

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2021年5月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット AS-6200/M/MC

■ 概要

AS-6200（以下、本機）は、最大9台のネットワークカメラ（以下、カメラ）の映像をモニタリングすることができる、ネットワークカメラ モニタリングユニットです。

録画機能を省略したAS-6200M、マルチキャスト配信に対応したAS-6200MCがあります。

■ 特長

・高精細画像監視

最大1920×1080（Full HD）の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。

動画圧縮方式は、M-JPEG と H.264 に加えて、H.265 に対応しています。

・カスタムレイアウト機能

従来の分割画面に加え、縦の分割数と、横の分割数を任意に選択出来る、カスタムレイアウト機能を表示設定に加えました。縦1横4分割画面など、他には無いレイアウトが出来ます。

・無線リモコン操作

設定・操作は、付属のワイヤレス無線リモコンで行います（Webブラウザでも可能）。

本機が複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、リモコン操作信号の干渉がありません。

・USB 3.0外付けハードディスクで簡易録画

市販のUSB3.0外付けハードディスク（別売り、推奨品あり）を接続することにより、登録したネットワークカメラの映像を録画することができます。

・ファンレス・静音構造

消費電力の低減により発熱を抑え、ファンレスを実現。メンテナンス性と静音を両立しています。

■ 仕様

● 主な定格

登録カメラ台数	最大9台
表示能力	1920×1080 30fps×9台 表示可能 ※環境に依ります
表示レイアウト	単画/単画×9 シーケンス/2分割/2分割×5 シーケンス/4分割/4分割×3 シーケンス/6分割 A/B/8分割/9分割/2分割（縦）/2分割（縦）×5 シーケンス/8分割（縦）/カスタムレイアウト/カスタムレイアウト（縦）
カスタムレイアウト	縦分割数（1～6分割）と横分割数（1～6分割数）を、任意で設定可能
モニター出力端子	HDMI×1系統 or DisplayPort×1系統 ※出力は択一となります。
音声ライブ出力	HDMI or DisplayPort or 前面ミニジャック ※音声出力設定で選択
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1系統
USB端子	前面「HDD」端子、後面 USB 3.0×4 ※外付けHDDを接続出来ます 前面「REMOCON」端子他 USB 2.0×4 ※設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用（1ポートは付属リモコン用受信ユニットが占有）
録画カメラ台数	最大9台（但し、外付けHDD接続時）※AS-6200のみ
録画日数	特定条件下で、カメラ4台60日分（外付けHDD 3.0TB接続時）※AS-6200のみ

● 主な定格 (続き)

動作環境	温度 0~40℃ 湿度 10~90% (結露なきこと)
電源	DC19V 65W 以下 (専用 AC アダプター AC100V 50/60Hz) 通常時約 30W
重量	約 1,450g (AC アダプター含まず)
寸法	幅 40mm 高さ 165mm 奥行 200mm (突起部、スタンド・AC アダプター含まず)
仕上げ	前面パネル シルバー、その他 ツヤ消しブラック プラスチック/メタル
設置	縦置き (縦置きスタンド付属)、横置き

● 対応カメラ (AS-6200MC のマルチキャスト対応カメラは、別途、お問い合わせください)

対応カメラ	Panasonic (i-PRO、BB、インテグレートドカメラ) / AXIS / SONY / CANON / ONVIF / TOA (TRIFORA) / JVC ケンウッド (VANCS HD) / ELMO (ESN-H) / 三菱電機 (MELOOK 3)
-------	--

※対応機種がございます。最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

● 推奨品 (AS-6200 のみ)


外付け HDD	Buffalo HD-LX8.0U3D (8/4/3/2/1) HD-LDU3-A (4/3/2/1) HD-LL4.0U3-BKE (4/2/1) Logitec LHD-ENA040U3WR、ELECOM ELP-CED020UBK/WH (2/1)
---------	--

※最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

■ 付属品

取扱説明書 (保証書付)、AC アダプター、電源ケーブル、
スタンド (2 枚 1 組)、取付ビス 4 本付属
無線リモコン+USB レシーバー (本体装着済み)、単 4 形乾電池 (試供品として 2 本)

■ 外観図 (単位:mm)

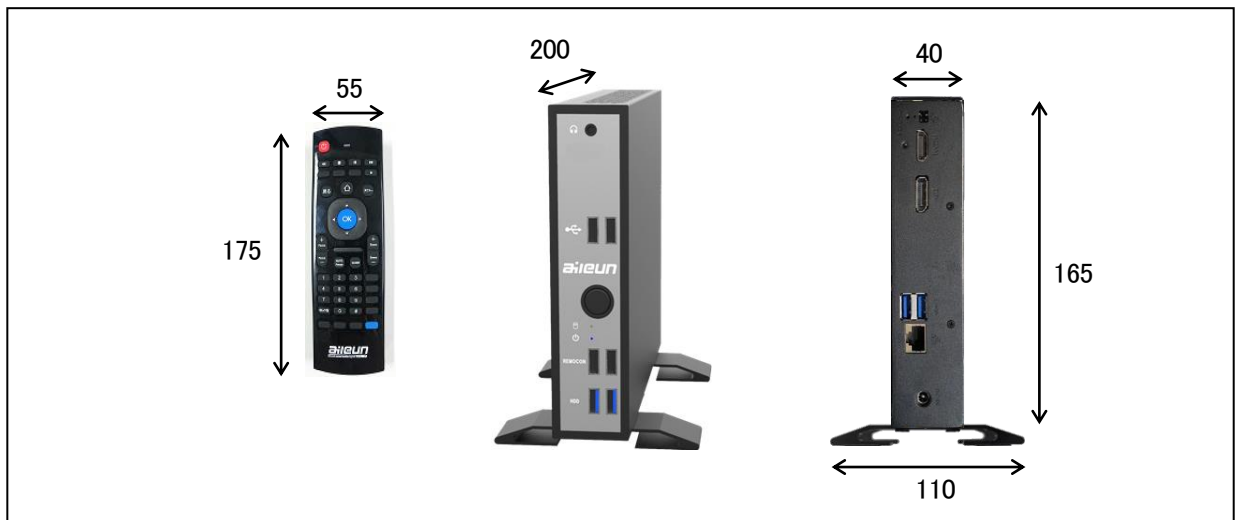

※本製品の仕様・定格及び図は予告なく変更になる場合があります。

※対応カメラの会社名、及びブランド名は、各社の登録商標です。