

マルチベンダ  
カメラ対応

カメラ  
最大99台制御

カスタムボタン  
搭載

AS-C2004 AS-C2016  
AS-C2036 AS-C2099

# PCレスでPTZネットワークカメラを かんたん操作・かんたん運用



多様化するモニタリング・ソリューションにお応えします。

## 操作性アップ

**PTZカメラの操作性に優れた大型3軸ジョイスティック搭載。**

ジョイスティックの傾き加減でパン・チルト動作スピードのコントロールが可能。ツマミを左右に回転させることで、ズームをコントロールします。

## エルルーアとの 連動

**エルルーアシリーズ\*との連動で画面表示切替が可能。**

エルルーアシリーズ\*と連動設定することで、カメラ選択時に分割表示を単画面に切り替えることが可能です。

## シンプルな構成

**使いやすさを追求したシンプルな操作パネル。**

LCDディスプレイ、カスタムボタン、プリセット登録ボタン、オートフォーカスボタンを備えたシンプルな構成。運用時PCは不要です。

\*エルルーアは、ネットワークカメラをディスプレイに簡易的に表示することができる当社製ユニットです。エルルーアとの連動操作は、エルルーア4シリーズ以降で動作します。

# ネットワークカメラコントローラー ちょいスティック®2

## LCDディスプレイ

選択カメラNo.や状態表示で操作状況を直感的に把握できます。

## 操作ボタン


カメラのワイパーや接点出力を制御するカスタムボタン、プリセット登録ボタンなど、必要最低限の機能により、かんたん操作を可能にします。



## 大型3軸ジョイスティック

ジョイスティックの傾き加減でパン・チルトのスピードをコントロール。ツマミ部分を左右に回すことでズーム操作が行えます。さらに、天頂にはオートフォーカスボタンを配置しています。


## ■システム例

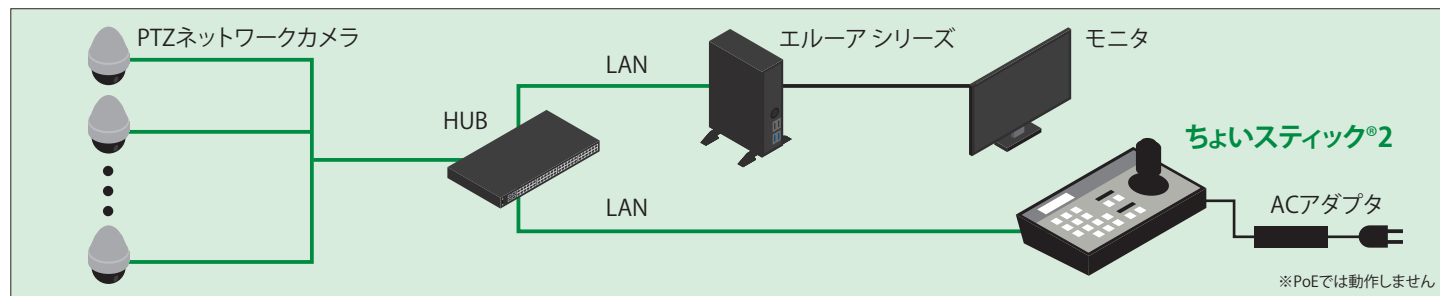

## ■主な仕様

品番	AS-C2004	AS-C2016	AS-C2036	AS-C2099
登録カメラ台数	4台	16台	36台	99台
登録エルレア台数	1台	4台	9台	10台
操作機能	テンキー(カメラ選択他)、プリセット(移動・登録)、フォーカス、カスタムボタン、ジョイスティック(パン・チルト・ズーム・オートフォーカス)			
ジョイスティック	アナログ抵抗可変式3軸ジョイスティック、ボタン付き			
LCDディスプレイ	16文字2行バックライト付き(選択カメラNo.、状態表示など) ※本体背面に、コントラスト・バックライト調整VRあり			
インターフェース	LAN(100BASE-T)×1			
電源	DC6V/2A 付属ACアダプタ(AC100V 12W max.)			
動作温度	0~40℃			
寸法・重量	幅240mm×高さ60mm×奥行き135mm(突起部含まず) ジョイスティックは卓面から70mm 重量1.2kg			
材質・仕上げ	材質/クロメート処理鋼板(t=1.2)、アルミ合金(t=2.0)他 塗装色/パネル:ASシルバー半ツヤ シャーシ:N1.5スモールレザー半ツヤ			
対応カメラ	Panasonic、TOA、AXIS、JVCケンウッド、SONY、ミカミ (HPを参照ください)			
付属品	ACアダプタ、ケーブルクランプ 他			

## ■外観図

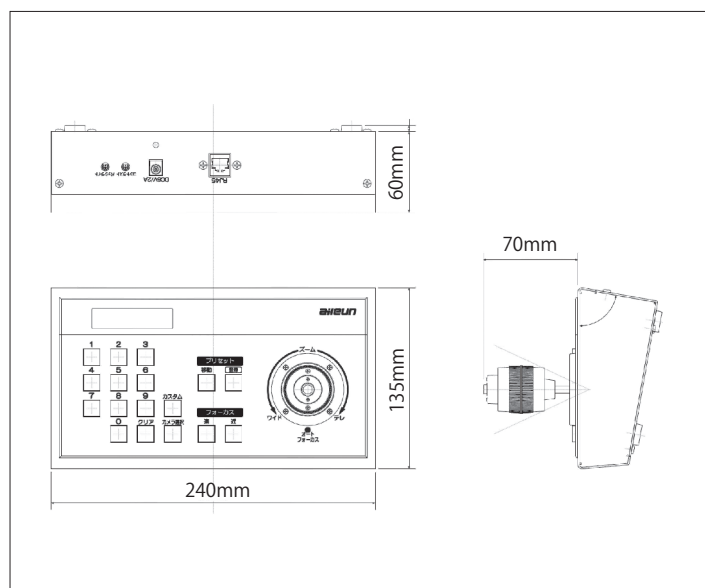

## ⚠️ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。  
この製品はRoHS(特定有害物質の使用制限)指令に適合しています。



詳しくは  
こちらまで

●お客様ご相談窓口

0120-377-707

携帯・IP電話

045-532-6823

●ちょいスティック特設サイト

<http://aileunsys.co.jp/b04-1.html>



株式会社エルレア・システム

本社  
〒224-0057  
神奈川県横浜市都筑区川和町1542-2  
電話：(045)532-6810 FAX：(045)532-6817



当社は、ISO9001を取得しています。  
顧客ニーズをダイレクトに製品とサービスに反映し、お客様に還元します。

西日本事業センター  
〒532-0002  
大阪府大阪市淀川区東三国6丁目21-2 101号  
電話：(06)6152-8675 FAX：(06)6152-8676